

# APLANADO (3 EN 1)

SACO DE 25 kg



Es un **recubrimiento profesional a base de cemento Portland** con fibra de polipropileno y aditivos especializados, diseñado para **recubrir, corregir desplomes y nivelar muros o plafones hasta 4 cm de espesor**.

Su fórmula avanzada brinda alta adherencia, control de agrietamientos, menor permeabilidad y mayor resistencia a la flexión.



### Usos y aplicaciones

- Excelente para recubrir el calcreto de losas, por sus propiedades de baja permeabilidad de agua.
- Corrección de imperfecciones en superficies de block, bovedilla o tabique absorbente.
- Aplicaciones interiores y exteriores en zonas con mayor riesgo de agrietamiento.



### Ventajas

- Permite espesores de hasta 4 cm en una sola capa.
- Menos riesgo de agrietamiento
- Propiedades hidrorrepelentes que reducen filtraciones.
- Mayor resistencia a la flexión y durabilidad.
- Optimiza tiempo y costo en obra al **sustituir richeo, emparche y estuco**.



### Información técnica

Presentación	Saco de 25 kg
Color	Gris
Agua de mezcla	Aprox. 5 L por saco
Rendimiento (3mm)	5 – 7 m <sup>2</sup> (dependiendo de la superficie y el grosor de aplicación)
Tiempo de reposo de la mezcla	1 min (con mezcladora)   3 min (a mano)
Resistencia mínima a la compresión	80kg /cm <sup>2</sup>
Permeabilidad de Karsten	0.3 ml / 60 min
Tiempo de fraguado	Inicial <4 horas; final <24 horas.

(Valores obtenidos en laboratorio; pueden variar según superficie y destreza del aplicador.)



PRODUCTOS DE CONCRETO PENINSULARES  
Anillo Periférico No. 12512 Pacabtún Ote.  
Mérida, Yuc. CP 97160

Tel. (999) 930-11-00



[www.procon.com.mx](http://www.procon.com.mx)





## Dato útil

**Aplanado PROCON:** sustituye **richeo, emparche y estuco** con un solo producto. Hasta 4 cm por capa, hidrorepelente y con fibras antigrietas.



## Preparación y aplicación

- 1- Utilizar recipiente limpio y sin residuos.
- 2- Mezclar un saco de 25 kg con la cantidad de agua indicada hasta obtener una **pasta espesa, homogénea y sin grumos**.
- 3- Dejar reposar según el método de mezcla **(1-3 min)**.
- 4- **Humedecer previamente la superficie antes de aplicar.**
- 5- Extender en **capas de 3 a 4 mm** con cuchara de albañil o llana.
- 6- Usar toda la mezcla en el mismo jornal, sin interrupciones.


\*El acabado dependerá de la herramienta utilizada y la técnica del aplicador.



## Almacenamiento

Mantener los sacos en un lugar seco y bajo techo.

Usar dentro de los 30 días posteriores a la compra para asegurar sus propiedades.

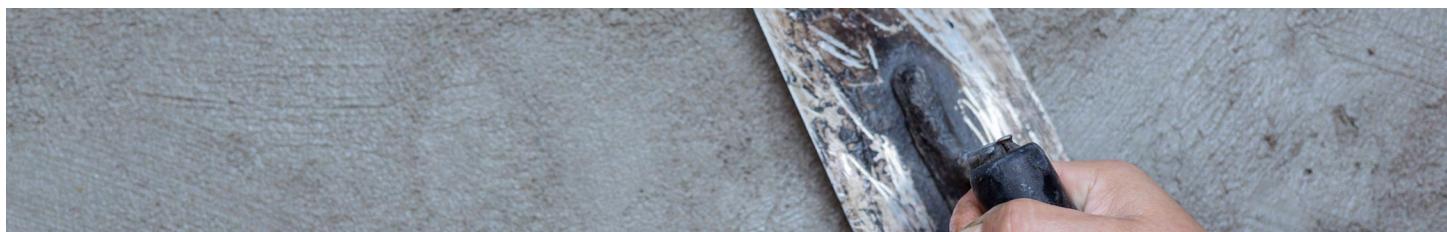

**¡CONSULTA TODOS  
NUESTROS PRODUCTOS!**

**CLICK**

O visita: [www.procon.com.com](http://www.procon.com.com).



PRODUCTOS DE CONCRETO PENINSULARES  
Anillo Periférico No. 12512 Pacabtún Ote.  
Mérida, Yuc. CP 97160

Tel. (999) 930-11-00



[www.procon.com.com](http://www.procon.com.com)

