

## BOVEDILLA 20 x 25 x 56



Las bovedillas son **elementos prefabricados** elaborados con concreto de granulometría fina, utilizados como **componente aligerante** en sistemas de entrepiso o techos.



### Usos y aplicaciones

Es utilizado ampliamente para la construcción de losas estructurales para entrepisos y techos de viviendas.

Sus principales aplicaciones son:

- Techos y entrepisos
- Losa aligerada
- Ampliaciones



### Ventajas

- Aligeran la estructura
- Fácil colocación en obra  
(Forma y peso ideales para un montaje rápido)
- Peso optimizado para facilitar el manejo en obra
- Reducción en el consumo de concreto
- Alta compatibilidad estructural  
(Se adaptan a sistemas con viguetas pretensadas)



### Información técnica

Peso seco (kg)	25 kg
Absorción (%)	Máximo 12
Piezas por m <sup>2</sup>	6.2
Resistencia (MPa)	4.6
Conductividad térmica: 0.3 W/(m•K)	



### Normas aplicables

#### NMX-C-441-ONNCCE

**Superamos la norma:** Se requiere 3.5 Mpa y ofrecemos 4.6 Mpa.

#### NMX-C-406-ONNCCE

Cumple con los requisitos establecidos en la norma en cuanto a **resistencia y dimensiones**.



PRODUCTOS DE CONCRETO PENINSULARES  
Anillo Periférico No. 12512 Pacabtún Ote.  
Mérida, Yuc. CP 97160  
Tel. (999) 930-11-00



[www.procon.com.mx](http://www.procon.com.mx)






## Dato útil

**Ideal para vigueta de 12**, nuestras bovedillas facilitan el montaje y reducen el consumo de concreto, gracias a su peso optimizado y alta compatibilidad, lo que se traduce en **ahorro directo en obra**.



## Dimensiones

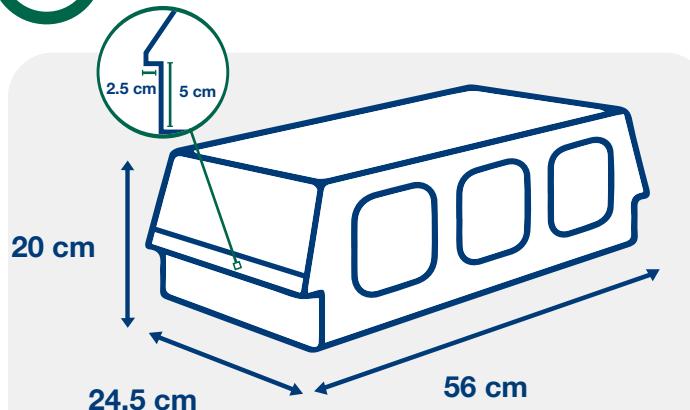

**Dimensiones reales:** 20 x 24.5 x 56 cm

**Dimensiones nominales:** 20 x 25 x 56 cm



## Almacenamiento

El área de almacenamiento debe ser **amplio, de fácil acceso, con piso firme, limpio y nivelado**. Los bloques no deben ser arrojados; deben manipularse y colocarse de forma ordenada para evitar daños en su forma y estructura.



**Por su composición y durabilidad, este producto contribuye a sumar puntos a la CERTIFICACIÓN LEED v2009, agregando valor sostenible a tu proyecto.**

### CRÉDITO MRc5

Este producto califica como **material regional**, ya que **80%** de la materia prima es de **origen local**, lo que **impulsa la economía regional y reduce el impacto ambiental**.



**¡CONSULTA TODOS  
NUESTROS PRODUCTOS!**

**CLICK AQUÍ**

O visita: [www.procon.com.mx](http://www.procon.com.mx)



PRODUCTOS DE CONCRETO PENINSULARES  
Anillo Periférico No. 12512 Pacabtún Ote.  
Mérida, Yuc. CP 97160

Tel. (999) 930-11-00



[www.procon.com.mx](http://www.procon.com.mx)

